



Modul-Line beépíthető elemek

1. Beépítési változat

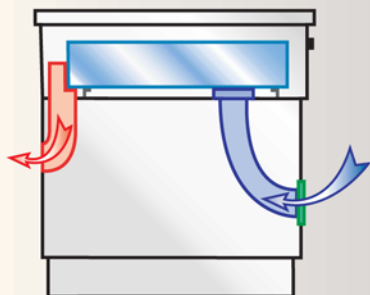


Levehető kezelőnyílás fedő. A generátor szerelési pontja a középső részben, vezető sínekre szerelve található. Lég ki- és beáramlás szellőztető csatormán át.

2. Beépítési változat




Levehető kezelőnyílás fedő. A generátor szerelési pontja a középső részben, vezető sínekre szerelve található. Lég ki- és beáramlás szellőztető csatormán át.

3. Beépítési változat

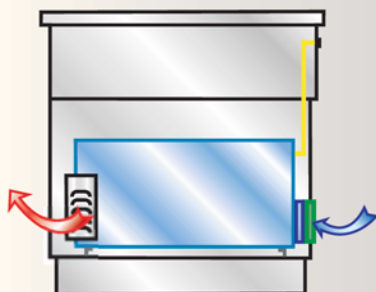

A generátor szerelési pontja egy kihúzható fiókban található. Lég ki- és beáramlás szellőztető csatormán át történik, a tűzhelyblokk keskenyebb oldalán.

4. Beépítési változat




Levehető nyílásfedő a talprészben. A generátor, vezető sínekre szerelve. Lég ki- és beáramlás szellőztető csatormán át.

A hosszúélettartam feltételei

- ▶ A környezet hőfoka nem haladhatja meg a 40°C fokot
- ▶ A levegő ki- és beáramlásnak tiszta utat kell biztosítani (lásd. 1-4-es ábra)
- ▶ Kifogástalan edénykészlet használata
- ▶ A főzési folyamatot felügyelni kell
- ▶ Alapfeltétel a készülék optimális kezelése
- ▶ Stabil hálózati feszültségnek kell rendelkezésre állnia


Beépíthető szett 1



Áll az alábbiakból:

- Zsírszűrő keret
- Zsírszűrő, alumínium 200 x 150 x 12mm

Beépíthető szett 2



Áll az alábbiakból:

- Alu-spiroflex légsző, széthúzva 500 cm
- Szívócső a készülékház aljához
- Zsírszűrő ház
- Zsírszűrő elülsőkeret
- Zsírszűrő, alumínium 200 x 150 x 12mm
- Csőbilincs záró
- Antracit Pactan 7076, speciális ragasztó 310ml
- Kézi pisztoly a pactan patronhoz

További információért forduljon szaktanácsadó-jához, vagy tűzhelyépítő-jéhez.
©11/2003 INDUCS AG